

# IC-4088SR

**PMR446**  
SANS  
LICENCE

Meets

**MIL-STD 810**

**IP-54**

0 € ttc  
la minute !

## La radio sans licence professionnelle !

- Système de brouillage (scrambler) assurant la confidentialité des communications
- Etanchéité à la norme IP-54 (protection contre l'aspersion d'eau)
- Sonneries d'alerte et sonneries d'appel personnalisées
- Compact (52,5 x 102,5 x 26,9 mm) et léger (180 g avec BP-202)
- Fonction accusé de réception pour savoir si votre correspondant a reçu l'appel
- 8 canaux avec 38 "mots de passe" permettant de créer différents groupes d'utilisateurs
- 28 h d'autonomie avec 3 piles LR6 (non fournies)
- Technologie VOX (main libre) avec le micro casque optionnel

Icom France s.a.s.

## SPECIFICATIONS


- Nombre de canaux : 8 (simplex; 446,00625–446,09375 MHz)
- Mode : FM (F3E)
- Stabilité en fréquence :  $\pm 2,5$  kHz,  $\pm 5,6$  ppm
- Résolution fréquence : 12,5 kHz
- Type de batterie : 3  $\times$  AA(R6) alcaline ;  
ou batterie optionnelle BP-202
- Alimentation externe : 6 V DC  $\pm 5$  %  
(avec BC-149D, CP-18E)
- Consommation (à 4,5 V DC) : Moins de 500 mA
- température d'utilisation :  $-20$  °C à  $+55$  °C
- Nombre de CTCSS : 38 (67–250,3 Hz)
- poids : 200 g avec 3 piles / 180 g avec BP-202
- Puissance : 500 mW ERP
- Connecteur microphone : 3-contacts 2,5 (d) mm / 2,2 k
- Sensibilité (12 dB SINAD) : 0,158  $\mu$ V typical
- Puissance de sortie audio : Plus de 100 mW  
à 10 % distortion sous 8  $\Omega$
- Connecteur HP externe : 3 contacts 3,5 (d) mm / 8  $\Omega$
- Autonomie (Tx:Rx:veille=1:1:8) :

Type d'alimentation	Autonomie
3 piles alcalines	approx. 28 hrs.
BP-202 (option)	approx. 12 hrs.

- portée\* (approx.) : 5 Km (sans obstacles)

\* Cette portée de communication peu varier suivant les conditions de propagation (température, environnement, etc.)

## DIMENSIONS

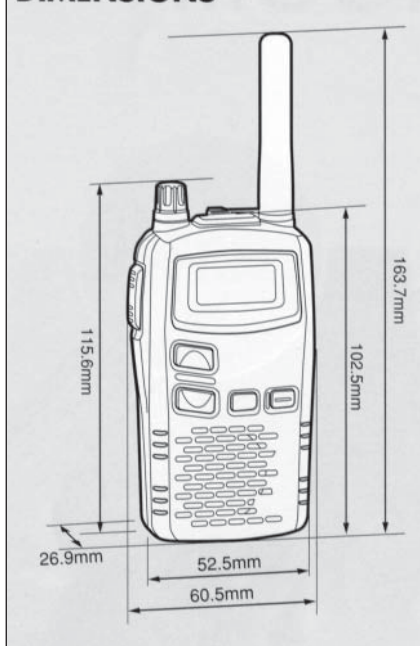

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

BP-202 Batteries Ni-Cd



Batterie à installer dans le portatif. 3,6 V / 700 mAh

BC-149D Chargeur



Permet de charger la batterie BP-202 même pendant l'utilisation. (6 V, 1 A)

CP-18E Câble allume cigare



6 V, 2 A à partir du 12 V (avec convertisseur international DC-DC).

BC-119N Chargeur + BC-145D Alimentation + AD-105 Adaptateur



Chargeur rapide Ni-Cd pour la charge des batteries BP-202 seule ou avec le portatif. Temps de charge: 75 à 85 min.


MICROPHONES HAUT-PARLEURS ET OREILLETES



BC-10N : Chargeur rapide 2 postes livré avec alimentation 220 V et câble allume cigare  
 BC-121N : Multi-chargeur rapide (à utiliser avec 6 AD-105 et 1 BC-157)  
 BC-157 : Alimentation pour BC-121N  
 EP-OT1FB : Oreillette discrète  
 EP-OT2FN : Ecoute discrète mic/PTT déporté  
 EP-OT3FN : Ecoute discrète mic et PTT déporté  
 EP-SAT01 : Micro oreillette haute résistance  
 EP-SHC300S : Oreillette avec tour d'oreille  
 HM-46 : Microphone haut-parleur miniature

HM-54 : Microphone haut-parleur  
 HM-75A : Microphone haut-parleur (avec commandes programmables)  
 HM-128 : Oreillette microphone  
 HM-131A : Microphone haut-parleur  
 HS-51 : Microphone casque VOX  
 HS-KITMOTO : microphone oreillette spécial pour moto  
 HS-94 : Oreillette avec micro flexible (doit être utilisé avec un VS-1)  
 HS-95 : Casque écouteur micro flexible (doit être utilisé avec un VS-1)

HEADSETS

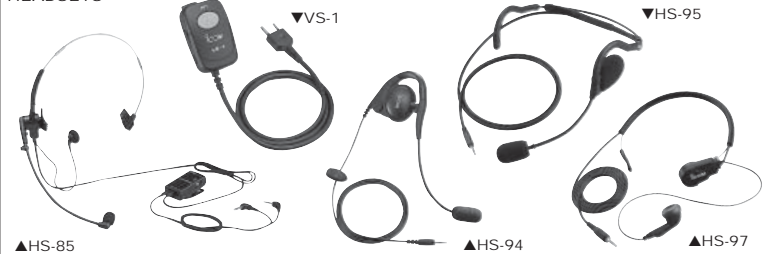

HS-97 : Casque écouteur avec micro laryngophone (doit être utilisé avec un VS-1)  
 LC-KA4008 : Housse avec clip pivotant  
 LC-B2362O : Baudrier couleur orange (existe en noir)  
 SP-13 : Oreillette  
 VS-1 : Boîtier VOX (doit être utilisé avec un HS-94, HS-95, HS-97)  
 etc.

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE  
 Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais  
 BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5  
 Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00  
 WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>  
 E-mail : [icom@icom-france.com](mailto:icom@icom-france.com)



CACHET DISTRIBUTEUR

# ICOM